

- Pistotulppamalli
- Kiinteä reguloimaton lähtöjännite
- Kaksoiseristetty rakenne
- Kompakti rakenne
- Johto varustettu 2,1/5,5 DC-liittimellä, - keskellä, muut liitinvaihtoehdot kysyttäessä
- Hyväksynyt: FI, S, N, D
- Plug-in unit
- Fixed output voltages, unregulated
- Double insulated
- Compact housing
- Cord with 2,1/5,5mm DC-plug, - inside, other plugs upon request
- Approvals: FI, S, N, D



Tekniset tiedot

Tulojännite:
Lähtöjännite:
Maks. antoteho:
Eristysluokka:
Suojaus:
Sähköiset turvanormit:
EMC standardit

- Emissio:
- Immunitaetti:

Lähdön liitäntä

- DC-johto 1.8m liittimellä:

Mitat ilman verkkoliitintä (PxLxH):
Paino:

Technical specifications


Input voltage: 230 VAC +-10%, 50 Hz
Output voltage: 3-24 VDC +-5%
Max. output power: 7,2 W
Insulation class: II
Protection: Thermal fuse
Electrical safety standard: EN 60065, EN 60950
EMC standards

- Emission: EN 50081-1
- Immunity: EN 50082-1

Output terminals

- Cord 1.8m with plug: 2,1/5,5 mm DC plug

Dimensions without plug (LxWxH): 70 x 40 x 51 mm
Weight: 290 g

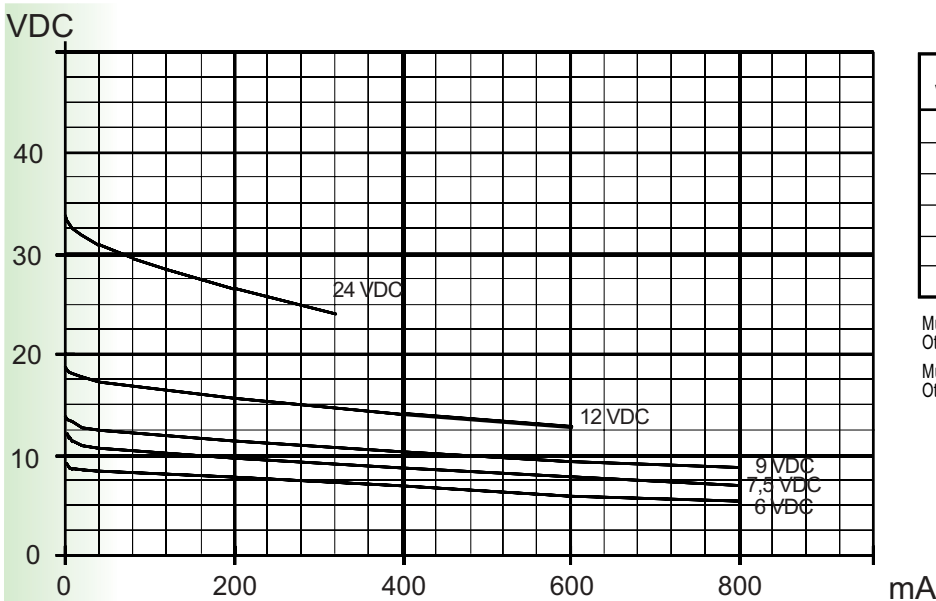

Jännite (VDC) Voltage (VDC)	Virta (mA) Current (mA)	Maks. teho (W) Max. power (W)
6	800	6,0
7,5	800	6,8
9	800	7,2
12	600	7,2
15	500	7,5
24	300	7,2

Muut jänniteversiot kysyttäessä
Other voltage versions upon request

Muut liitin versiot kysyttäessä
Other DC plugs upon request