


Justerbar utgangsspenning Adjustable output voltage

- Plugg-inn enhet
- Trinnløs justerbar utgangsspenning fra 5-15 VDC
- Termosikring i transformator og termisk beskyttelse i regulator
- Kan på på forespørsel modifiseres til å tilfredstille medisinsk standard (EN 60601)
- Finnes også med faste utgangsspenninger - se tabell
- Plug-in unit
- Stepless adjustable output voltage 5-15 VDC
- Thermal fuse in transformer and thermal protection in the regulator
- Can upon request be modified to comply with the standard for electromedical equipment (EN 60601)
- Also available with fixed output voltage - see table




Tekniske data

Inngangsspenning:
Utgangsspenning:
Maks. utgangseffekt:
Rippel:
Isolasjonsklasse:
Elektrisk sikkerhetsstandard:
EMC standarder
• Emisjon:
• Immunitet:
Utgangsterminaler
• Sek. ledning med/uten plugg:
Mål uten plugg (LxBxH):
Vekt:

Technical specifications

Input voltage: 230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Output voltage: 5-15 VDC
Max. output power: 7,5 W
Ripple: < 30 mV p-p
Insulation class: II
Electrical safety standard: EN 60065, EN 60950
EMC standards
• Emission: EN 50081-1, EN 60555-2
• Immunity: EN 50082-1
Output terminals
• Cord with/without plug: Tilbehør / Accessories
Dimensions without plug (LxWxH): 100 x 51 x 63 mm
Weight: 450 g

Justerbar - adjustable

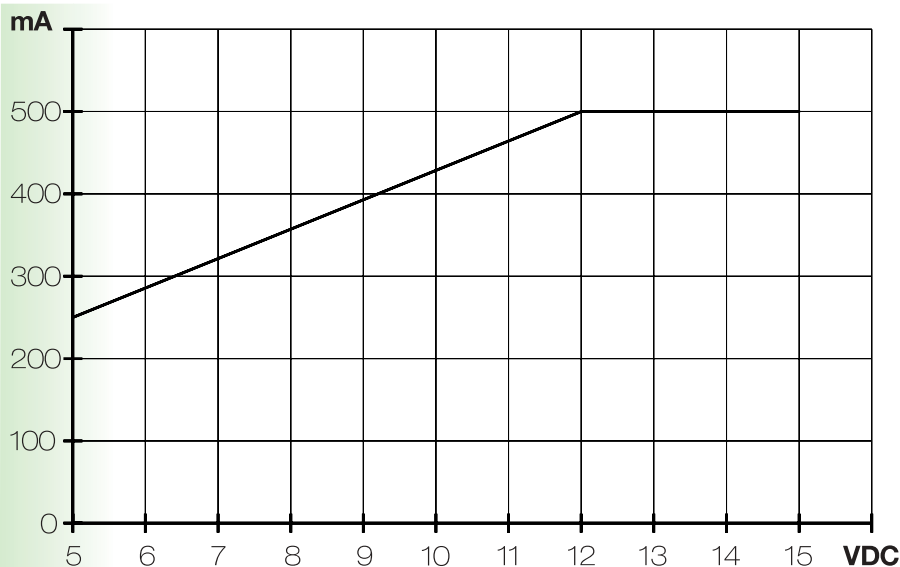

Faste utgangsspenninger
Fixed output voltages

Spenningsversjon (VDC) Voltage version (VDC)	Maks. last (mA) Max. load (mA)
5	800
6	800
7,5	700
9	700
12	580
15	500
18	440
24	330